



**SOLUZIONI DI TESTO
PER SIRENE**



Una famiglia di prodotti
eleganti e di alta qualità
facili da installare e
adatti a ogni ambiente



LIBERTA' DI INSTALLAZIONE!



**ALLARME
INCENDIO**



LINEA BIANCA

Targhe in plastica trasparente PMMA Polimetilmetacrilato



LB110

Dimensioni 270x130mm e spessore 5mm.

Predisposizione fori da Ø 9mm

Inclusi distanziali e tasselli



LB130

Dimensioni 390x130mm e spessore 5mm.

Predisposizione fori da Ø 9mm

Inclusi distanziali e tasselli



LB140

Dimensioni 390x130mm e spessore 5mm.

Predisposizione fori da Ø 9mm

Inclusi distanziali e tasselli

PERSONALIZZAZIONE: testo modificabile su richiesta

Accessori di ricambio, **inclusi in ogni prodotto:**
4 distanziali satinati e 4 tasselli completi



LS110

LT110

Prodotto abbinato:



LINEA ROSSA

Targhe in plastica trasparente PMMA Polimetilmetacrilato

**ALLARME
INCENDIO**

LR310

Dimensioni 270x130mm e spessore 5mm.

Predisposizione fori da Ø 9mm

Inclusi distanziali e tasselli

**ALLARME
GAS**

LR320

Dimensioni 270x130mm e spessore 5mm.

Predisposizione fori da Ø 9mm

Inclusi distanziali e tasselli

**EVACUAZIONE
IN CORSO**

LR330

Dimensioni 390x130mm
e spessore 5mm.

Predisposizione fori da Ø 9mm

Inclusi distanziali e tasselli

**SPEGNIMENTO
IN CORSO**

LR340

Dimensioni 390x130mm
e spessore 5mm.

Predisposizione fori da Ø 9mm

Inclusi distanziali e tasselli

PERSONALIZZAZIONE: testo modificabile su richiesta

Accessori di ricambio, **inclusi in ogni prodotto:**
4 distanziali satinati e 4 tasselli completi



LS110


LT110

Prodotto abbinato:




DATI TECNICI

Linea Bianca

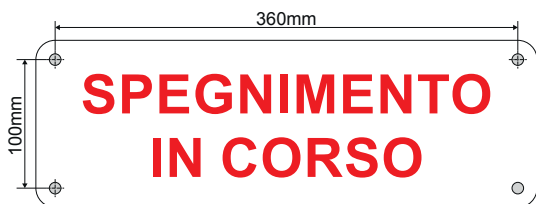

Linea Rossa

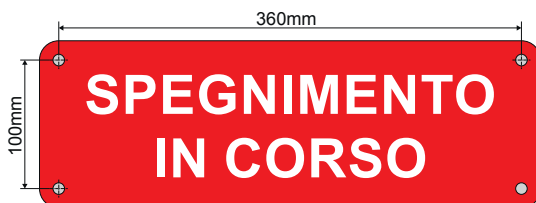

SIRENA MULTI-TONO



- Sirena BS-532WP convenzionale multi-
tono a basso consumo, con luce flash.
- Disponibili 2 ingressi di comando
indipendenti per avere la scelta di 2 toni.
- Selezione tra 32 toni standard mediante
dip-switch.

VERSIONE INDIRIZZATA SU LOOP

Disponibile anche la versione indirizzata su loop per sistemi indirizzati con protocollo Olympia.

ABBINAMENTI CON TESTI

Per una migliore efficacia di segnalazione e di interpretazione, molto utile è l'abbinamento alla targa in metacrilato (plastica).

Sono disponibili differenti scritte di segnalazione con gli sfondi che più si adattano all'ambiente.

Scritte disponibili: Allarme incendio, Allarme gas, Evacuazione in corso, Spegnimento in corso.

Sfondi: bianco con scritta rossa (Linea Bianca) e rosso con scritta bianca (Linea Rossa).

DATI ELETTRICI

Tensione di alimentazione	18-30V
Consumo massimo in allarme	52mA (a 24V)
Programmazione	Dip-Switch

DATI ACUSTICI

Potenza acustica massima	107dB
Livelli di potenza acustica	4
Numero di ingressi (toni)	2
Numero di toni	32

DATI OTTICI

Codice area di copertura flash	0-2.4-2.4-4.8
Altezza massima di montaggio	4,8m
Luce flash	LED di potenza
Colore luce flash	Rossa
Durata della luce flash	170ms
Frequenza di lampeggio	0,5Hz e 1Hz (selezionabile)

DATI AMBIENTALI

Tipo e utilizzo	Tipo "B", da esterno
Grado di protezione IP	IP65
Temperatura di funzionamento	-25°C a 70°C
Umidità relativa	Fino a 95% senza condensa
Materiale contenitore	ABS e PC
Dimensioni	127 (L) x 137 (H) x 82 (P) mm

NORMATIVE

Normative	EN54-3, EN54-23
-----------	-----------------

peak solution



SOLUZIONI DI TESTO PER SIRENE



FEMARTECH srl - Via Valsugana 157b, 35010 San Giorgio in Bosco (Padova)

Tel.: +39 049 2615502 / +39 340 5890259 - www.femartech.com - info@femartech.com